



COUVERTURE D'HIVERNAGE COVEA ENTERRÉE

N° client :	Référence client :	Date de commande :
-------------------	--------------------------	--------------------------

Coordonnées société : Nom : Code postal : Ville : Tél. : E-mail : Contact en cas de cotes manquantes :	Adresse de livraison : Nom : Adresse : Code postal : Ville : Tél. (personne à contacter) : Retrait en agence : <input type="radio"/> Languedoc <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Ouest <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> PACA
--	--

☐ Piscine neuve ☐ Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL de la couverture d'origine :

**COLORIS**

☐ Brillant (dessous beige) : ☐ Vert ☐ Bleu ☐ Beige ☐ Amande ☐ Gris ☐ Gris ardoise
☐ Mat (dessous gris) : ☐ Gris clair

DÉBORD SOUHAITÉ (taille du bassin + 35 cm par défaut, 20 cm minimum)

..... cm de chaque côté

ESCALIER

☐ Oui ☐ Non

FORME

☐ Droit ☐ Roman ☐ Trapèze

ACCESSOIRES

Sac de rangement	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Poignée d'amarage	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Câble de soutien plage béton*	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Angle de protection mousse	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Câble de soutien plage bois*	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		

* Câble de soutien recommandé pour les régions enneigées.

ACCROCHAGE**ACCROCHAGE DE SÉCURITÉ**

En choisissant l'accrochage de sécurité, la couverture sera conforme à la norme NF P90-308.

ANCORAGE

Standard :

☐ O Piton

Options :

- ☐ Piton P évolution
☐ Ancrage télescopique plage béton - alu
☐ Ancrage télescopique plage bois

TENSION

☐ Sandowclic

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (ancrages, types de tension...) proviennent de chez CF Group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

IMPORTANT :

Tout autour du bassin, il ne doit pas y avoir de différence de niveau sur la plage. Tous les accessoires au bord du bassin doivent être amovibles. Pour que les pitons ne puissent être retirés par un effort inférieur à 12 kg (une fois la couverture tendue), la plage doit être en béton ou bois, avec des margelles scellées.

**ACCROCHAGE NON SÉCURITÉ****ANCORAGE**

Standard :

☐ P Piton

Options :

- ☐ Anchor gazon - inox
☐ Ancrage télescopique plage béton - alu
☐ Ancrage télescopique - laiton
☐ Ancrage télescopique plage bois - inox/douille alu
☐ Sans ancrage

TENSION

Standard :

☐ Sandow continu beige

Options :

- ☐ Sandow 2 embouts beige
☐ Sandow 2 embouts gris
☐ Sans tension



N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

ESCALIER

Indiquez la position de l'escalier
(les cotes doivent être prise vue du dessus) :

- ☐ Sur la largeur AB ☐ Sur la largeur CD
☐ Sur la longueur AD ☐ Sur la longueur BC

BASSIN


- 1 Indiquez les dimensions intérieures du bassin
 2 Diagonale AC = cm
 Diagonale BD = cm



Diagonales prises en angles vifs.

BLOC DE FILTRATION - PANNEAU DE FILTRATION

Si bloc de filtration, précisez les cotes sur le schéma

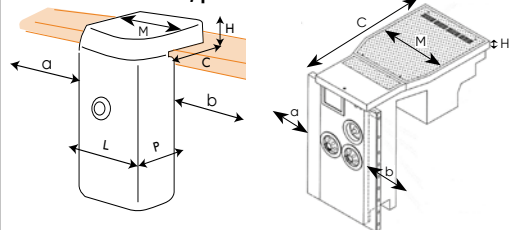

Référence du bloc - panneau :

Largeur L = cm

Largeur du bloc hors d'eau M = cm

Profondeur P = cm

Hauteur bloc/margelle H = cm

a. Positionnement du bloc = cm

b. Positionnement du bloc = cm

c. Profondeur sur la margelle = cm

Le bloc doit être rectangulaire côté piscine pour répondre à la norme sécurité.

Indiquez la position du bloc de filtration :

- ☐ Sur la largeur AB
☐ Sur la largeur CD

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN

Pour un bassin de forme libre,
merci de remplir le bon de commande p. 182.

Cotes intérieures bassin

